



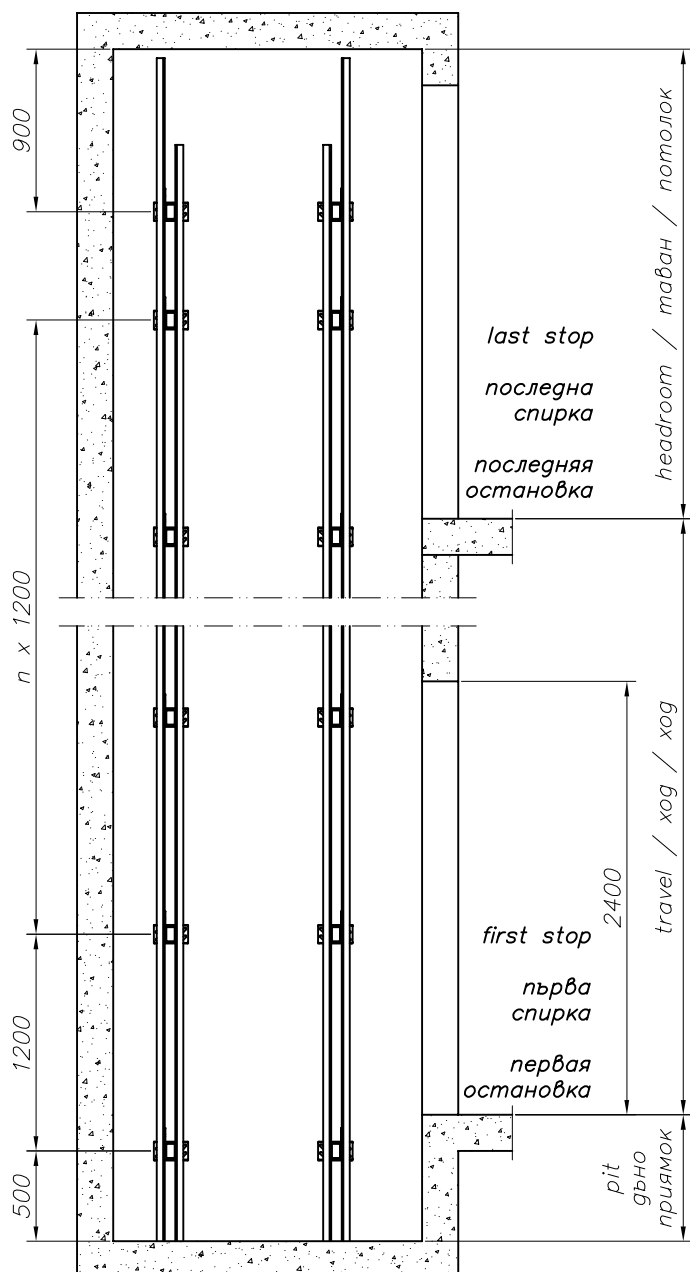

<i>speed</i> <i>скорост</i> <i>скорость</i>	<i>pit</i> <i>дъно</i> <i>прямок</i>	<i>headroom</i> <i>таван</i> <i>потолок</i>
1.00	700	2600

<i>pers.</i> <i>лица</i> <i>пасс.</i>	<i>kg</i> <i>кг</i> <i>кг</i>	<i>A</i> <i>mm</i>	<i>B</i> <i>mm</i>	<i>C</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>mm</i>	<i>E</i> <i>mm</i>
4	320	1300	1650	740	1260	700
5	400	1450	1650	900	1260	800
6	450	1550	1650	1000	1260	900
7	525	1550	1800	1000	1400	900
8	600	1650	1800	1100	1400	900

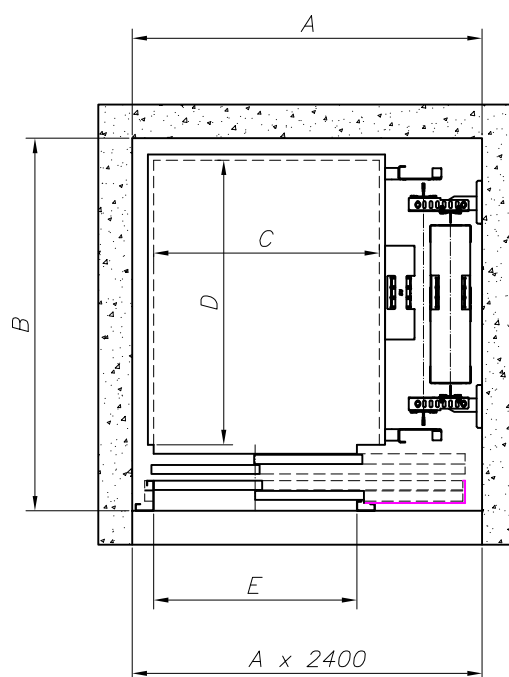

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.