



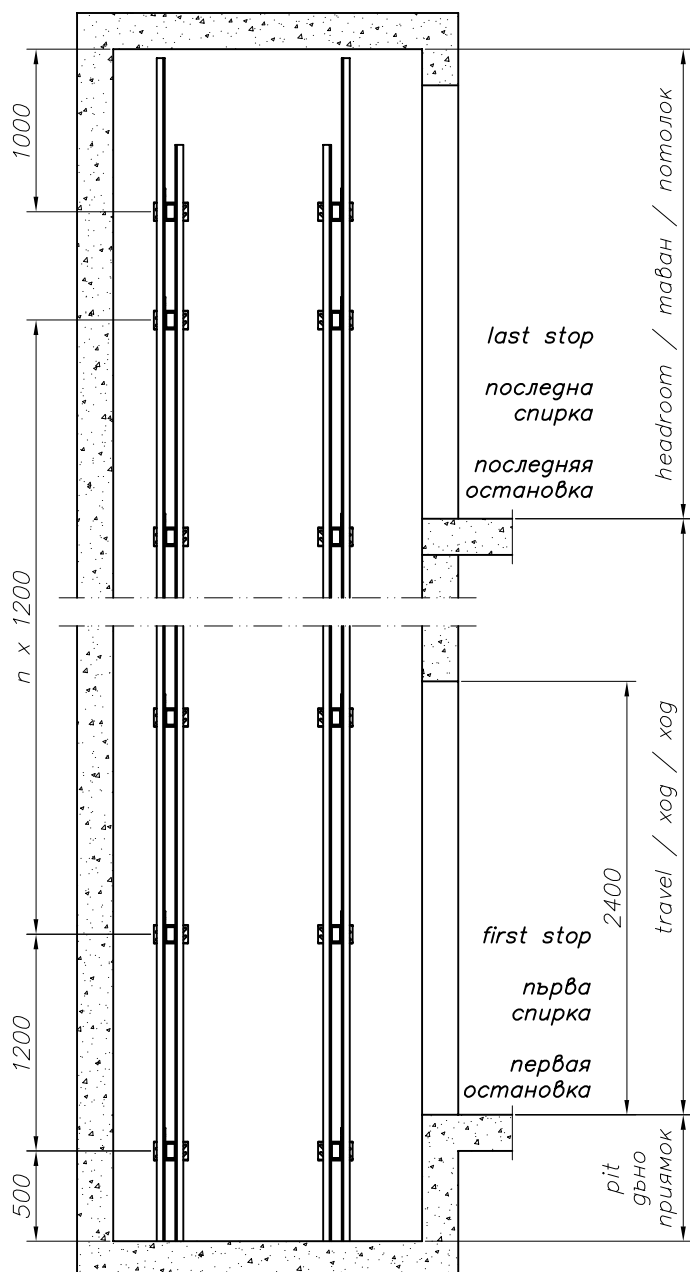

speed скорост скорость	pit дно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2700
1.60	900	2750

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
9	675	1600	1900	1030	1640	900
10	800	1650	2000	1080	1740	1000
12	900	1700	2100	1120	1840	1000
13	1000	1700	2400	1120	2100	1000

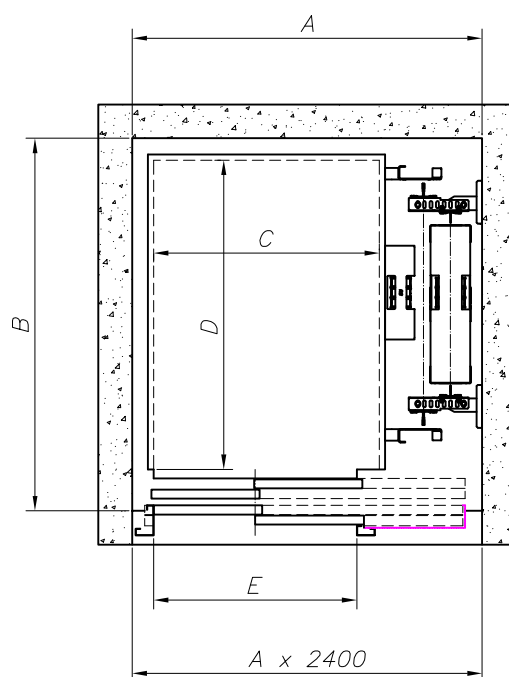

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.